

Conheça a nova linha split teto Carrier



FLECHA DE AR DE LONGO ALCANCE

Com alcance de até 15m, é ideal para climatizar de maneira uniforme médios e grandes ambientes.

DEFLETOR DE AR 360°

Defletor de ar com 5 posições que evita que o ar vá direto nas pessoas criando maior sensação de conforto ainda maior.



DESIGN MINIMALISTA

Alinhado com as últimas tendências mundiais para o segmento e desenvolvido em parceria com escritório italiano de design.



Imagem ilustrativa

CONTROLE TOTAL EM SUAS MÃOS

Todas as funções no display LCD. Com mais de 7 funções, permite ajustar todos os parâmetros para um ambiente confortável.



FLUIDO REFRIGERANTE ECOLÓGICO

Fluido refrigerante atóxico e não inflamável além de não causar danos a camada de ozônio.



CONDENSADORA LEVE E COMPACTA

Com descarga vertical, ocupa menos espaço e facilita a instalação.

MAIOR DURABILIDADE

Serpentina em cobre com aletas de alumínio que garantem maior durabilidade, confiabilidade e robustez em ambientes agressivos.



SERPENTINA EM COBRE

Versátil para todo tipo de negócio



FÁCIL MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO

Design projetado para facilitar o acesso aos motores, filtro e caixa elétrica, agilizando o processo como um todo.



MAIS LEVE

Até 14% mais leve que o modelo anterior.

COMPACTO

Um dos menores modelos da categoria, se tornando extremamente discreto no ambiente.



KITS DE INSTALAÇÃO CARRIER

Maior comodidade na instalação e operação de seus condicionadores de ar.




Xpower. Conheça suas características exclusivas.

PAYBACK SISTEMA INVERTER

Retorno do investimento de em média 3,5 meses, comparado a modelos similares.

FUNCIONAMENTO SISTEMA INVERTER

Oscilação da temperatura ambiente

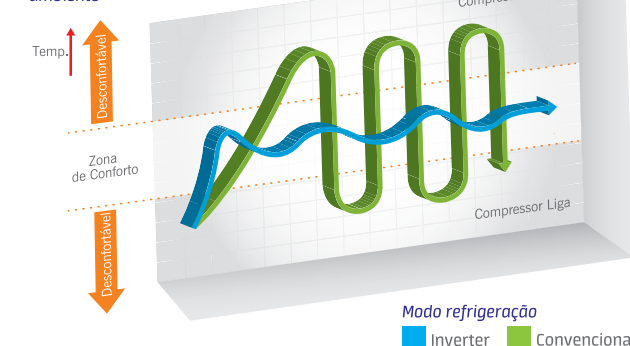

VANTAGENS

- Maior eficiência, sem picos de energia;
- Condensadora com motor de 2 velocidades;
- Controle de condensação para modelos Inverter, proporcionando altíssima eficiência e baixo nível de ruído;
- Chega à temperatura desejada mais rápido;
- Bom para o bolso e para o planeta: economia de dinheiro e energia elétrica em até 40%;
- Mantém a temperatura do ambiente estável.

Classificação "A" com selo procel em economia de energia para todos os modelos Xpower.



Consulte a Rede Credenciada de Assistências Técnicas
www.carrierbrasil.com.br/assistencia-tecnica

Atendimento ao Consumidor

Capitais e regiões metropolitanas: 3003 1005
Demais localidades: 0800 648 1005



A melhor opção para o seu projeto!
www.carrierbrasil.com.br



DADOS TÉCNICOS - XPOWER INVERTER

Capacidade (BTU/h)	30.000	36.000	47.000	54.000
Voltagem (V)	220	220	220	220
Ciclo	Frio	Frio	Frio	Frio
Código	42ZQA30C5	42ZQA36C5	42ZQA48C5	42ZQA60C5
Evaporadora	38CCVA30515MC	38CCVA36515MC	38CCVA48515MC	38CCVA60515MC
Condensadora	7898554873385	7898554873392	7898554873408	7898554873415
Código EAN	7898554873422	7898554873446	7898554873439	7898554873453
Medidas do Produto (LxAxP cm)	120x23x70	120x23x70	165x23x70	165x23x70
Evaporadora	56,8x76x56,8	56,8x76x56,8	62,3x97x62,3	62,3x97x62,3
Condensadora	128x33,1x80	128x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80
Medidas do Produto Embalado (LxAxP cm)	59,4x88,8x59,4	59,4x88,8x59,4	64x108x64	64x108x64
Peso Líquido (kg)	28,7	28,7	40,3	40,3
Evaporadora	44,5	44,5	65	65
Condensadora	33,1	33,1	45,8	45,8
Peso Bruto (kg)	49,8	49,8	70,2	73,2
Frequência (Hz)	60	60	60	60
Potência Nominal (W)	2.710	3.260	4.250	4.880
Vazão de Ar (m³/h)	1.450	1.450	2.380	2.380
COP (W/W)	3,24	3,24	3,24	3,24



DADOS TÉCNICOS - SPLIT XPERIENCE

Capacidade (BTU/h)	30.000	36.000	46.000	55.000	57.000	57.000
Voltagem (V)	220	220	220	220	220	220
Ciclo	Frio	Frio	Frio	Quente/Frio	Quente/Frio	Frio
Código	42ZQA30C5	42ZQA36C5	42ZQA48C5	42ZQA60C5	42ZQA60C5	42ZQA60C5
Evaporadora	38KCU030515MC	38CCU036515MC	38CCU048535MC	38CCU060235MC	38CCU060235MC	38CCU060535MC
Condensadora	7898554873460	7898554873477	7898554873484	7898554873491	7898554873491	7898554873491
Código EAN	7898554872562	7898554872449	7898554872340	7898554872357	7898554872500	7898554872517
Medidas do Produto (LxAxP cm)	120x23x70	120x23x70	120x23x70	120x23x70	165x23x70	165x23x70
Evaporadora	45,2x70,4x55,3	45,2x70,4x55,3	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3	62,3x96,2x62,3
Condensadora	28,7	28,7	40,3	40,3	40,3	40,3
Peso Líquido (kg)	37,3	45,6	60,4	63,3	68,5	68,5
Evaporadora	128,33,1x80	128,33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80	173x33,1x80
Condensadora	49x75,4x59,2	49x75,4x59,2	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64	64x88,8x64
Peso Bruto (kg)	39,3	51,5	65,7	68,6	73,5	73,5
Evaporadora	2.900	3.480	4.445	5.320	5.500	5.500
Condensadora	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03	3,03
Potência Nominal (W)	60,90	73,08	93,35	111,72	111,72	111,72
Consumo (kWh/mês)	1.450	1.450	2.380	2.380	2.380	2.380
Vazão de Ar (m³/h)	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380



Nova linha Split Teto Carrier.
Tecnologia de ponta que combina alta eficiência com design de última geração. Perfeito para o seu estabelecimento.



XPOWER INVERTER **XPERIENCE**

